


CGY750 ソフトウェアアップデート方法

下記の方法で、CGY750 ソフトウェアをアップデートしてください。ただし、予め CIU-2 ドライバソフトのダウンロードおよびインストールを行い、CIU-2 が PC 上で動作できる状態としてください。

[接続方法]

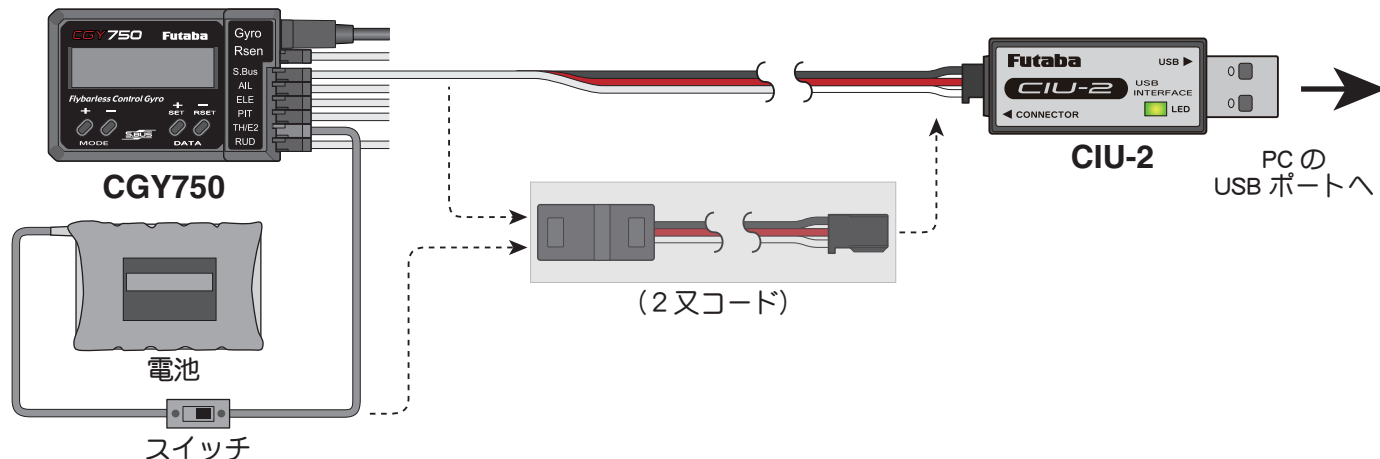

- 1 上図のように、CIU-2 本体を、PC の USB ポートに接続します。
- 2 受信機と接続している、S.BUS ケーブルを外し、CIU-2 の他端コネクタを、CGY750 の S.BUS 入力端子に接続します。
- 3 CGY750 の空きサーボ端子に電源を接続します。

※空きサーボ端子が無い場合は、図に示すように、2又コードを使用して、S.BUS 入力端子から電源を供給します。または、サーボコネクタを1個外し、空いたコネクタに電源を供給します。

※回転センサコネクタからの電源供給はできません。

※バッテリーと電源コネクタの間に on/off スイッチを配置します。

[アップデート手順]

- 1 アップデートソフトを web. 上からダウンロードします。ダウンロードしたファイルは zip. 形式の圧縮ファイルですので、Windows のアプリを使用して解凍します。解凍されたファイルは、**GY750.bin** と **Update.exe** の 2 個のファイルとなります。
- 2 CGY750 の MODE+ キーを押したまま、CGY750 に電源を供給します。CGY750 の画面に「UPDATE READY」の表示がされます。
- 3 PC 上の **Update.exe** ファイルをダブルクリックして起動します。アップデートを実行するかの確認ボックス表示が現れますので、「はい」ボタンを押します。アップデートが開始されます。
- 4 PC 画面上に、実行の状態がバーグラフ表示されます。また CGY750 の画面表示が、「NOW WRITING…」と表示されます。
- 5 プログラム書込みには、約 3 分掛かります。書込みが終了すると、PC から書込み終了メッセージが表示されます。また、CGY750 の表示は、「SUCCESS」が表示されます。CGY750 の電源を off します。再度 on します。画面表示の 2 行目に、新しいバージョン No. が表示されていれば、アップデートは完了です。